

HIT photovoltaisches Modul

HIP-215NKHE5
HIP-210NKHE5
HIP-205NKHE5

Die SANYO HIT (Heterojunction with Intrinsic Thin layer)-Solarzelle besteht aus monokristallinen Hybrid-Wafern, beschichtet mit dünnem amorphem Silizium. Dieses Produkt wird nach den modernsten Herstellungsverfahren gefertigt und besitzt einen der höchsten Wirkungsgrade und Energieerträge der Branche.



Hoher Wirkungsgrad


HIT-Zellen und -Module weisen einen weltweit führenden Wirkungsgrad bei kommerziellen Solarprodukten auf.

Modultyp	Wirkungsgrad Zelle	Wirkungsgrad Modul
HIP-215NKHE5	19,3%	17,1%
HIP-210NKHE5	18,9%	16,7%
HIP-205NKHE5	18,4%	16,3%


Hoher Wirkungsgrad bei hohen Temperaturen

Die HIT-Solarzellen haben im Gegensatz zu herkömmlichen Solarzellen aus kristallinem Silizium auch bei hohen Temperaturen einen hohen Wirkungsgrad.

[Änderungen der Energieausbeute im Tagesverlauf]

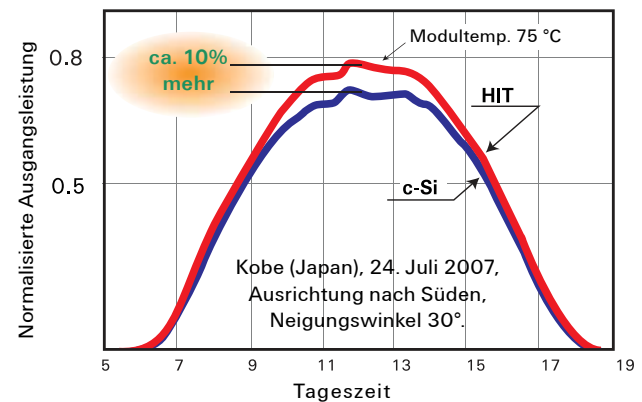

Aufbau der HIT-Solarzelle

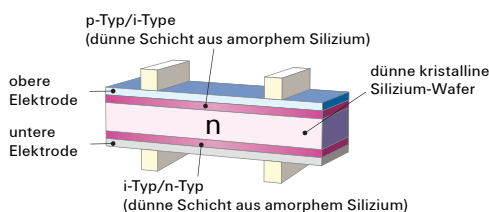

Die Entwicklung der HIT-Solarzelle wurde zum Teil durch die New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) unterstützt.

Die umweltfreundliche Solarzelle

Mehr Erzeugung von sauberer Energie

Die HIT-Solarzellen können jährlich mehr Leistung pro Fläche erzeugen als andere herkömmliche kristalline Solarzellen.


Charakteristika

Die HIT Photovoltaik-Module sind 100% emissionsfrei, geräuschlos und weisen keine angetriebenen Teile auf. Die Abmessungen der HIT Module ermöglichen platzsparende Installation und Erzielung maximal möglicher Leistung auf gegebener Dachfläche.


Modultypen HIP-xxxNKHE5			
Elektrische Daten	215	210	205
Nennleistung (Pmax) [W]	215	210	205
Spannung, max. (Vpm) [V]	42,0	41,3	40,7
Stromstärke, max. (Ipm) [A]	5,13	5,09	5,05
Leerlaufspannung (Voc) [V]	51,6	50,9	50,3
Kurzschlussstrom (Isc) [A]	5,61	5,57	5,54
Garantierte Mindestleistung (Pmin) [W]	204,3	199,5	194,8
Überstromschutz, max. [A]	15		
Leistungstoleranz [%]	+ 10 / -5		
Systemspannung [Vdc]	1000		
Temperaturkoeffizient von Pmax [%/°C]	-0,30		
Voc [V/°C]	-0,129	-0,127	-0,126
Isc [mA/°C]	1,68	1,67	1,66
Hinweis 1: Standardbedingungen: Luftmasse 1,5; Einstrahlung = 1000 W/m ² , Zelltemperatur = 25 °C.			
Hinweis 2: Bei den vorstehenden genannten Werten handelt es sich um Nennwerte.			

Referenzdaten für Modultyp HIP-215NKHE5


Abhängigkeit von der Einstrahlungsintensität

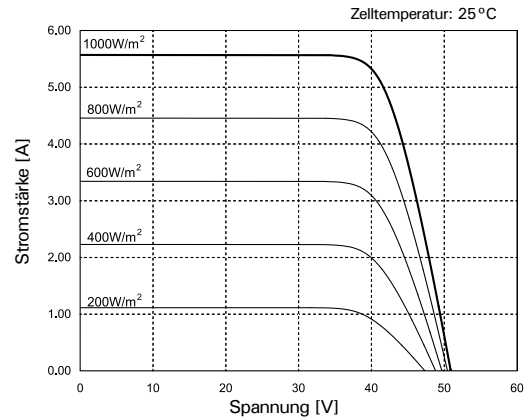


Abhängigkeit von der Temperatur

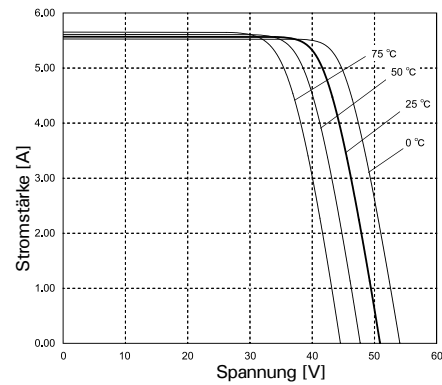

Abmessungen und Gewicht

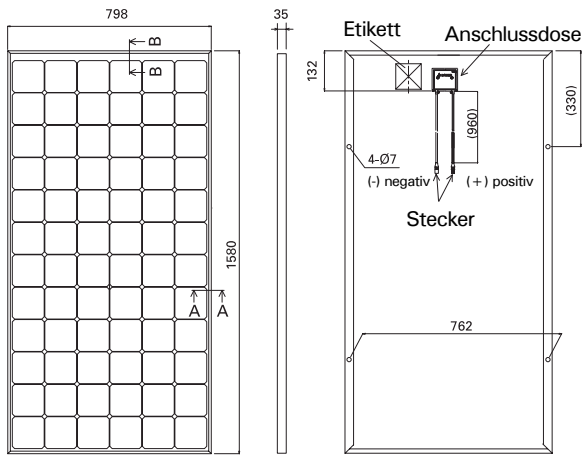

Vorderseite Seitenansicht Rückseite



Gewicht: 15 kg
Einheit: mm

Garantie

Produktgarantie: 5 Jahre
Leistungsgarantie: 10 Jahre (auf 90% von Pmin),
20 Jahre (auf 80% von Pmin)
Die detaillierten Bedingungen finden Sie auf unserer Website.

Zertifikate

IEC 61730 IEC 61215



Weitere Einzelheiten erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

SOLARPLANET
Bernsdorfer Str. 15
D 35091 Cölbe
www.solarplanet.de
info@solarplanet.de
Tel/Fax +49 6427-578
Mobil +49 173-3125091



ACHTUNG! Benutzen Sie die Produkte erst, nachdem Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durchgelesen haben.

Da wir die hier dargestellten Produkte ständig weiterentwickeln, behalten wir uns technische Änderungen jederzeit vor.

SANYO Component Europe GmbH
Solar Division

Stahlgruberring 4
81829 Munich, Germany
Tel. +49-(0)89-460095-0
Fax. +49-(0)89-460095-170
http://www.sanyo-solar.eu
email: info.solar@sanyo-solar.eu



SANYO Electric Co., Ltd.
Solar Division

http://www.sanyo.com/solar
email: homepage_solar@sanyo.com